27269

断熱フレーム

取扱説明書

このたびは、当社部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 J-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け及び取扱い上のご注意］

⚠警告

- ❗ ●付属の取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及び断熱フレームのネジ穴（φ3.8mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ❗ ●取付け後、確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと部品が落下し思わぬ事故を招く恐れがあります。
- ⃠ ●本品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。部品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

- ●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- ●高温多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室　等）への取付けは絶対におやめください。
- ⃠ ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを上げてください。部品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- ●部品は樹脂ですので、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 付属部品

●断熱フレーム（２本）

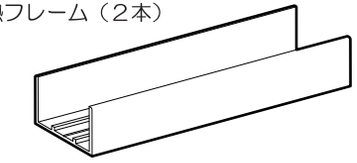

●補助コードクリップ（１ヶ）

※ツインスタイルコード式、ツインスタイルドラム式、ツインスタイルチェーン式のみ使用。



●取付けネジ

断熱フレーム長さ（mm）	ネジ数量
～ 500	4 本
501 ～ 1000	6 本
1001 ～ 1500	8 本
1501 ～ 2000	10 本
2001 ～ 2500	12 本
2501 ～ 3000	14 本

※本ネジ数量は、断熱フレーム２本分に対する数量

2 取付け完成図

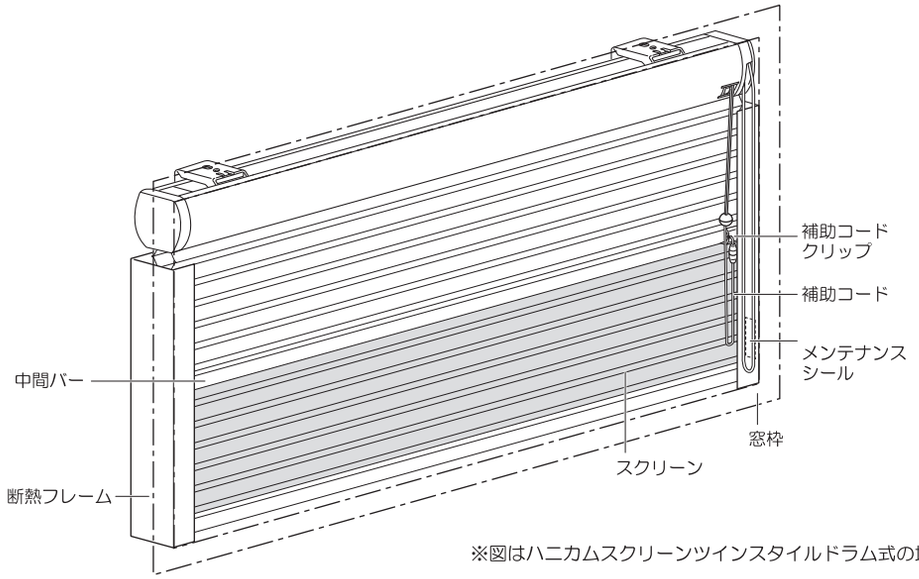

※図はハニカムスクリーンツインスタイルドラム式の場合

3 断熱フレームの取付け方法

ツインスタイルコード式, ツインスタイルドラム式, ツインスタイルチェーン式の場合
補助コードクリップの取付けが必要となります。

※上記以外は②へ進んでください。

補助コードクリップの取付け

①・補助コードクリップの中に補助コードを通してください。
・その状態で中間バーの調光操作側最端部の位置に、補助コードクリップのツメを下面から引っ掛け、上部を押込み、確実に固定してください。
・補助コードはたるみのない状態にして、補助コードクリップ端部の溝にはめてください。



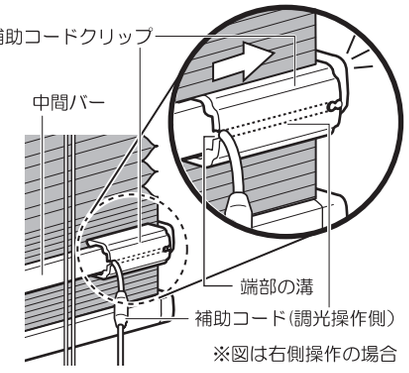

※図は右側操作の場合

断熱フレームの取付け

②端部から10ｃｍの位置にネジ穴がある方を上にしてください。

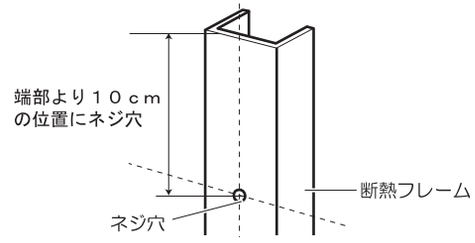

③商品本体のスクリーンを少し降ろしてください。
※商品と窓枠（壁面）との左右の隙間がそれぞれ7.5mm以上開いていることを確認してください。

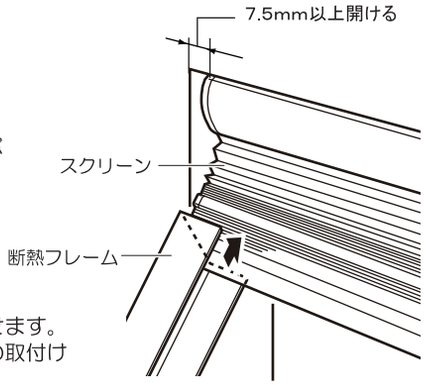

④断熱フレームをスクリーン部に差し込みながら窓枠（壁面）側に設置してください。

⑤断熱フレームの中心をスクリーンの中心に合わせます。
断熱フレームを窓枠の最下部に接地させ、付属の取付けネジで垂直に固定してください。

※最上部のネジ固定方法

たたみ代が１０ｃｍ未満の場合

スクリーンを全てたたみ上げた状態にしてネジで固定してください。

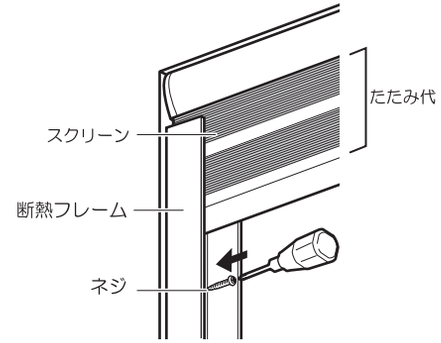

たたみ代が１０ｃｍ以上の場合

スクリーンを少し降ろした状態にし、生地をよけながらネジで固定してください。
※スクリーン破損防止のため、手動ドライバーで固定してください。

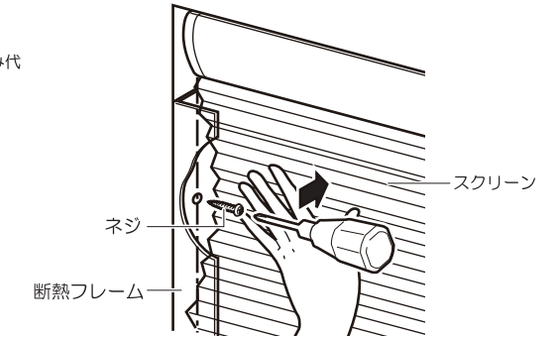

4 こんな時は

●万が一、風にあおられてスクリーンが断熱フレームから外れてしまった場合は、スクリーンを少し上げて、両手で生地をはさみながら戻してください。
片面から直すと生地が大きく折れる恐れがあります。